


FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



AGYV 9/14 LA
KLIMAAGGREGAT GULVMODELL

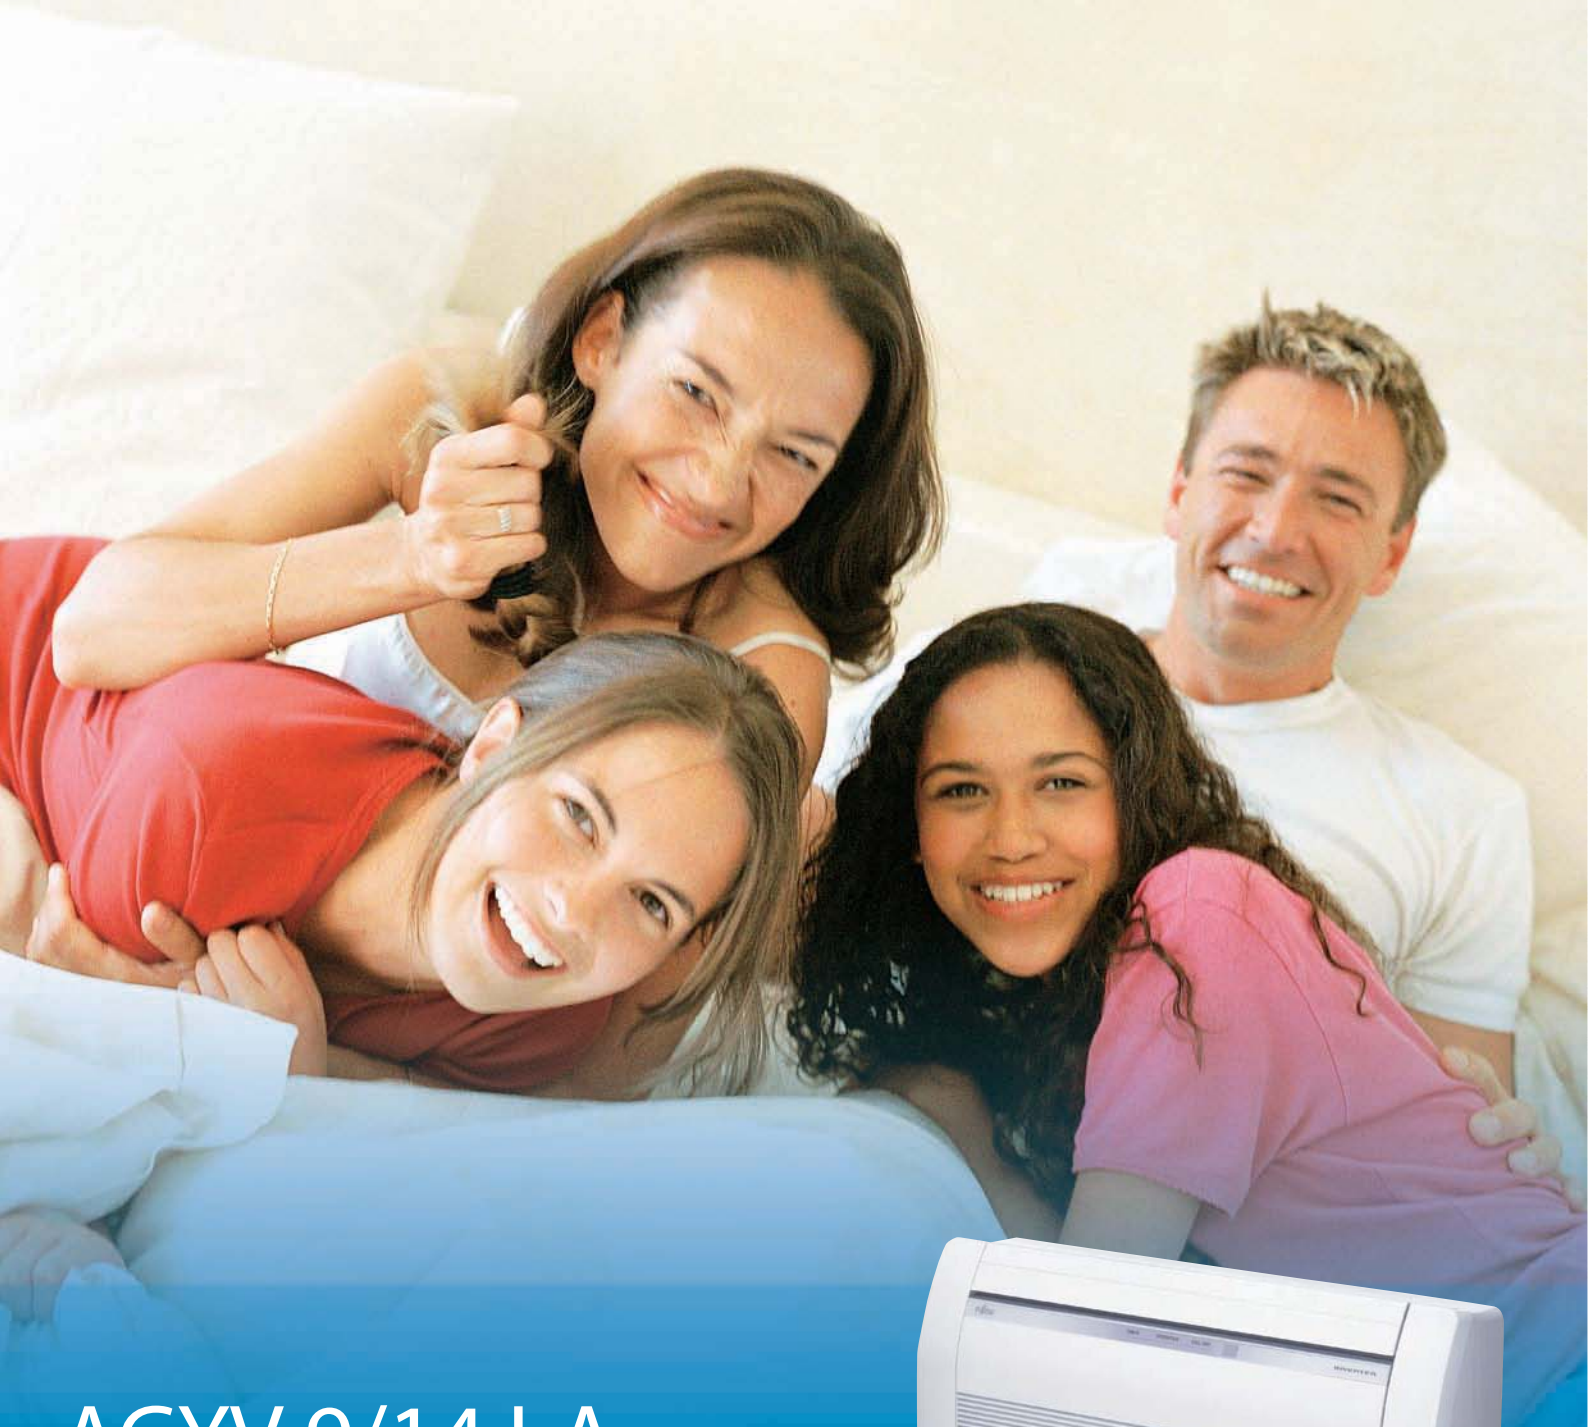

ARCTIC
FAMILY

AGYV 9/14 LA

KLIMAAGGREGAT GULVMODELL

INVERTER



AGYV09LA




H 3.50kW / 11,900BTU/h
C 2.60kW / 8,800BTU/h

AGYV14LA



H 5.20kW / 17,700BTU/h
C 4.20kW / 14,300BTU/h




Med trådløs fjernkontroll Med uketimer Option


2 vifter og bred luftstrøm

Kulde

Ved oppstart




Ved normal drift




Varme

Ved oppstart



Ved normal drift



Justerbar for 10° vedlikeholdsvarme

Styring

Som tilbehør er en fjernkontroll med innebygget uketimer.




Spesifikasjon

INNEDEL		AGYV09LA	AGYV14LA
UTEDEL		AOYV09LA	AOYV14LA
KULDE			
Effekt	kW	2,60	4,20
Effektområde	kW	0,90 ~ 3,50	0,90 ~ 4,80
Effektforbruk	kW	0,58	1,23
EER	kW/kW	4,48	3,41
Lydnivå	dB	22	22
VARME			
Effekt	kW	3,50	5,20
Effektområde	kW	0,90 ~ 5,20	0,90 ~ 7,0
Effektforbruk	kW	0,80	1,44
COP	kW/kW	4,38	3,61
Lydnivå	dB	22	22
MÅL (H x B x D)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
NETTOVEKT	kg	15	15
MÅL (H x B x D)	mm	540 x 790 x 290	578 x 790 x 300
NETTOVEKT	kg	36	40
TILKOBLINGSRØR, STØRRELSE (liten/stor)	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7
MAX. RØRLENGDE	m	20 (15)	20 (15)
MAX. NIVÅFORSKJELL	m	15	15
TEMPERATUROMRÅDE	kulde °C	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	varme °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Fleksibel og enkel montering

Under vanlig vindu



Uttak i vegg



På vegg



Stille drift

Viftehastighet	Lydnivå
stille	22dB(A)

Drift selv ved lav utendørstemperatur

Kulde	-10 til 43°C
Varme	-15 til 24°C

DISTRIBUTØR: